NITTO
NITTO KOHKI CO., LTD.

T415

空気式バリ取り機

バリカッター

型式 BC-005

ISO 9001認証
JQA-2042
機工事業部
ISO 14001認証
JQA-EM4057
日東工器(株)

面取りカッター(カウンターシンク)は市販品です

エアダスタイメージ図

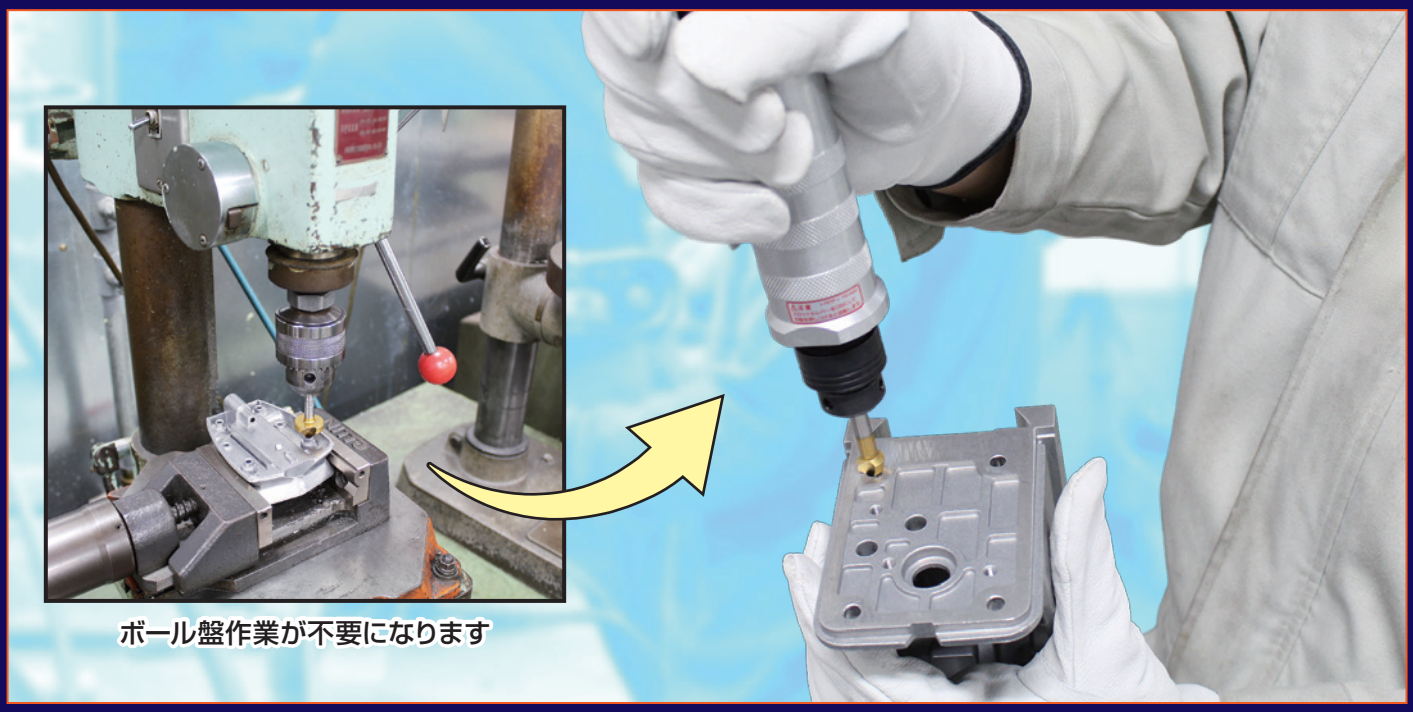

ボール盤作業が不要になります

仕様

使用空気圧力	0.6MPa (6kgf/cm²)
空気消費量（無負荷時）	0.22m³/min
最大回転数（無負荷時）	420min⁻¹
加工穴径	φ3～φ34mm
取付可能な面取りカッターシャンク径	φ6、φ8、φ10mm
本体質量	0.75kg
標準付属品	・アタッチメント6 ・アタッチメント8 ・アタッチメント10（本体装着） ・フック ・六角棒スパナ2.5mm

※面取りカッター（カウンターシンク）は付属していません。
市販品をご使用ください。

外観図

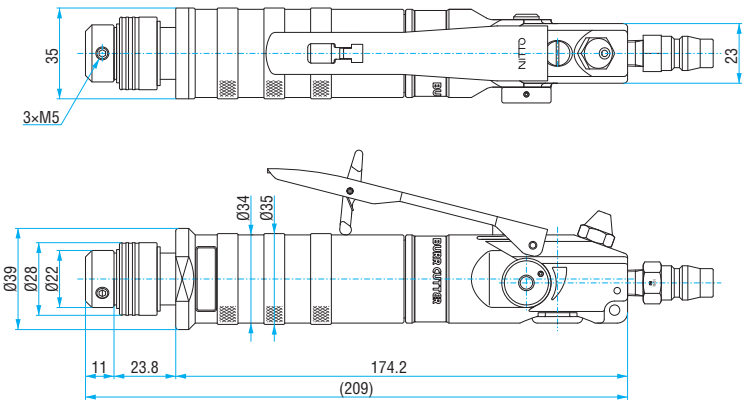

(mm)

BURR CUTTER

登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

日東工器株式会社

本社/研究所　〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4／Tel:03-3755-1111（大代表）
大阪支店　〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10／Tel:06-6973-5501（代表）
名古屋支店　〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3／Tel:052-861-1601（代表）
営業所　札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン

ホームページ　www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間／AM8:30～PM5:15
フリーコール 0120-210-216

⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2014年03月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。　14CV20-①